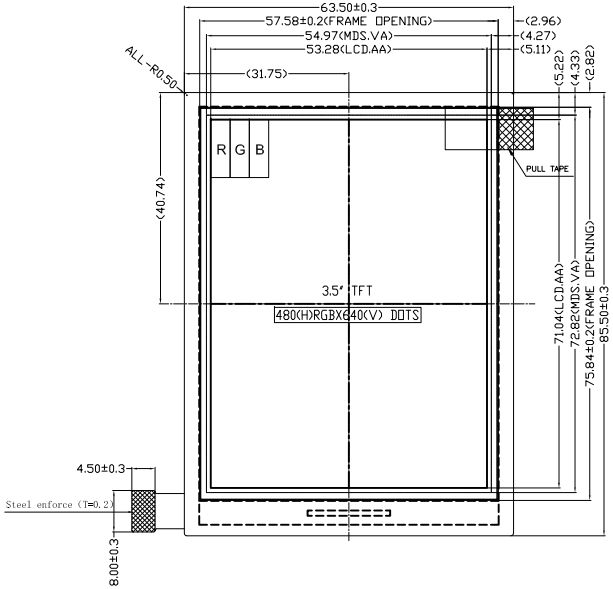

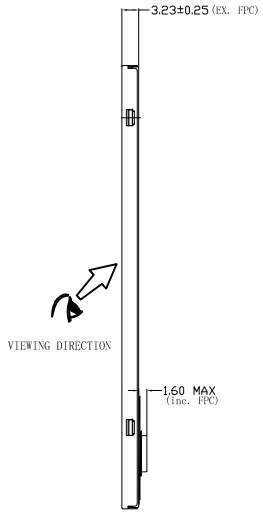

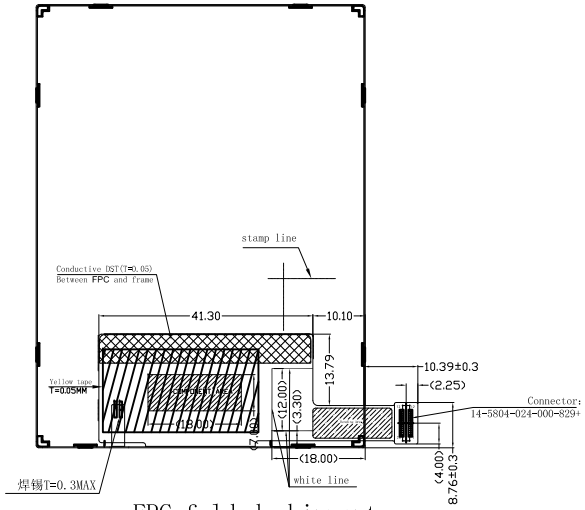

FPC folded shipment

1	GND
2	LCD_ID
3	VCC 2.8V
4	GND
5	IOVCC 1.8V
6	GND
7	RESET
8	LCDPWM
9	GND
10	OTP(NC)
11	NC
12	GND
13	GND
14	MIPI_DSI_D1N
15	MIPI_DSI_D1P
16	GND
17	MIPI_DSI_CLKP
18	MIPI_DSI_CLKN
19	GND
20	MIPI_DSI_D0N
21	MIPI_DSI_D0P
22	GND
23	LEDA
24	LEDK



NOTE:
1. GENERAL TOLERANCE: ±0.3.
2. (...) IS REFERENCE DIMENSION.
3. * CRITICAL DIMENSION
4. COMPLIABLY RoHS.



If=20mA,Vf=26~33V

B/L CIRCUIT DIAGRAM

Panel	Display Type	3.5"TFT/TRANSMISSIVE
	Viewing Angle	U/D/L/R 60/50/60/60
	Driver IC	ILI9805C
LCM	Interface	MIPI
	Operating Voltage	VDD=3.3V
	Luminance	150(MIN),300(TYP)
	Center coordinate	(0.29,0.32)
	Backlight	WHITE(32V,20mA)
	Connector type	14-5804-024-000-829+
	Operation Temp.	-20°C TO 70°C
	Storage Temp.	-30°C TO 80°C

VER.	SYMBOL	AMENDMENT	SIGN	DATE
01		first issue	LH	2015.8.20

DRAWN
CHECKED
APPROVED
CUSTOMER'S APPROVAL

TITLE
MODULE SPEC.

BOM No:

DRAWING NO.
STR-TF7354BDT035

UNIT	mm	SCALE	FIT
3rd Angle		SHEET 1 OF 1	

TRUEVISION TECHNOLOGIES LTD